

## Zone Pager

### 6ゾーン・ページングステーション

6ゾーン・スマートページングステーション

プログラム可能なグループボタンx2

グースネック・ダイナミックマイクロフォン付属

すべてのRane DSPからRJ-45経由で電源を供給可能

+24Vファンタム電源および13dBパッド搭載



## Zone Pager

### 6ゾーン・スマートページングステーション

Zone Pagerは6ゾーン + 2ゾーングループ +すべてのゾーンの呼び出しが同時に行なえるページングステーションで、バー、ラウンジレストラン、会議室、学校、各種会場など複数のゾーン(エリア)を必要とする場所での使用に最適です。

ゾーンがReadyおよびBusy(より優先度の高いページングステーションからすでに呼び出されている状態)の時や、チャイムが完了したとき(有効にしている場合)にライトが点灯されます。

Zone Pagerにはグースネックマイクロフォンが付属しており、RANE DSP (Terminal1010xやZonetech)とCat 5e以上のLanケーブルで接続します。RANE DSPからは電源も供給されており、外部電源は不要です。

Zonetechと接続すれば、コンフィグ作成不要のプラグインプレイが可能。

Halogenソフトウェア上からであれば、シンプルなゾーンから複雑なゾーンルーティングの設定が可能です。


#### 特徴

- ・ 6ゾーン・スマートページングステーション
- ・ 2つのプログラム可能なグループボタン
- ・ グースネック・ダイナミックマイクロホン付属
- ・ すべてのRane DSPからRJ-45経由で電源を供給可能
- ・ +24Vファンタム電源および13dBパッド搭載

## 技術仕様

周波数特性	20 Hz - 20 kHz	
マイク入力インピーダンス	1.1kΩ	
最大入力レベル	コンデンサーマイク最大入力	-1dBu
	ダイナミックマイク最大入力	-13dBu
消費電力	0.10 amps	
ファンタム電源	24VDC	
端子	RADポート	RJ45コネクタ
	マイクロホン	XLR 3ピン
グースネック・マイクロホン	エレメント	ダイナミック
	指向特性	スーパー・カーディオイド
	周波数特性	100Hz - 15kHz
	感度	-56dBV/pa (1.6mv/pa)
	最大音圧レベル	135dB (THD ≤ 1% @ 1kHz)
動作環境	動作温度 32 - 104° F (0 - 40° C)	
サイズ (w x d x h)	200 x 55 x 162mm	
重量	0.776kg	

## Zonetechとの接続例

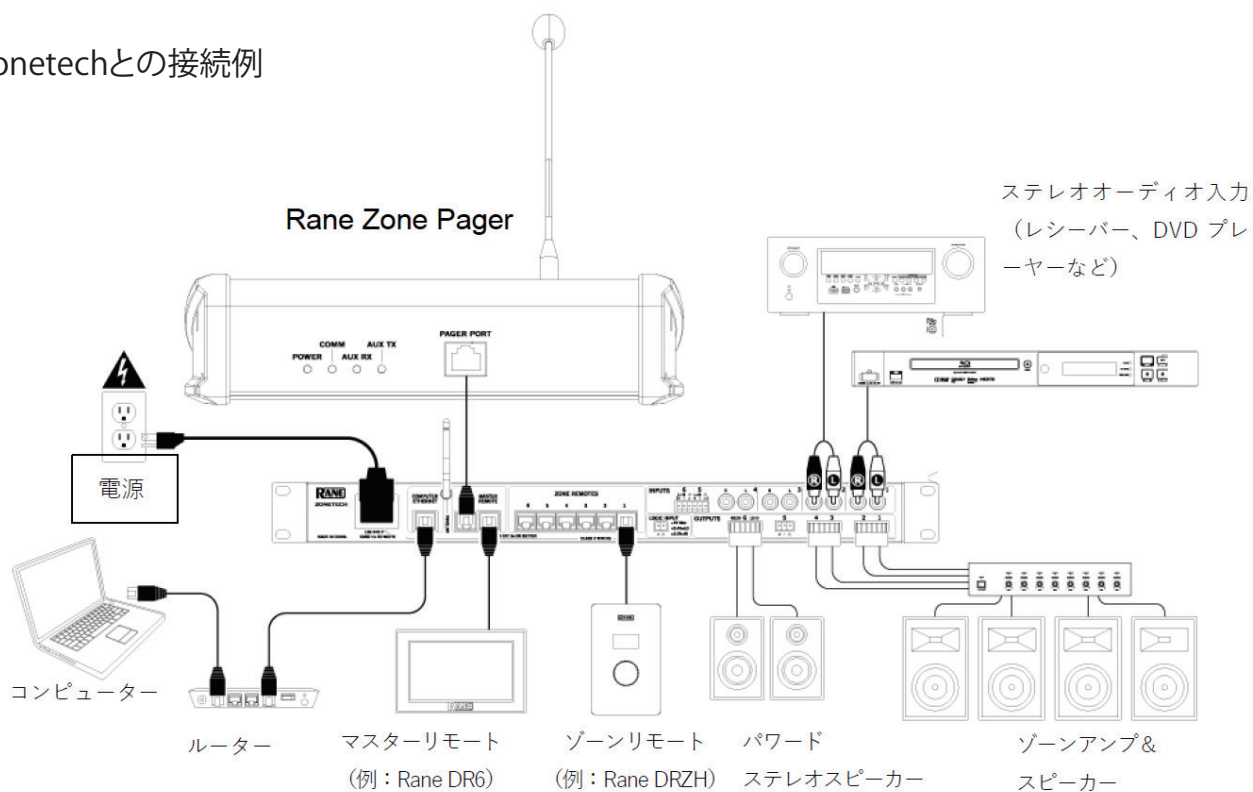

inMusic Japan 株式会社  
 〒106-0047  
 東京都港区南麻布3-19-23オーク南麻布ビルディング6階  
 Tel: 03-6277-2230(営業部・業務部)  
 Fax: 03-6277-0025

発売日: 2019年4月3日  
 出荷日: 2019年4月3日  
 EANコード: 0694318024317  
 価格: オープンプライス